

Pneumatski Push In priključci

Pneumatski Push In priključci

Pneumatski Push In priključci

• Prav priključak sa spoljnim navojem i spolnim i unutrašnjim OK.....	154
• Prav nastavak.....	154
• Kolenasti priključak sa spoljnim R navojem	155
• Kolenasti nastavak.....	155
• Kolenasti priključak sa spoljnim G navojem	156
• T-priključak.....	157
• T-priključak reducir.....	157
• T-priključak sa spoljnim R navojem	158
• T-priključak sa spoljnim navojem.....	159
• Podešljivi priključak.....	160
• Podešljivi priključak sa kontrolom protoka.....	161
• Obrtni priključak sa kontrolom brzine.....	162

Pneumatski Push In priključci

Tehnički podaci

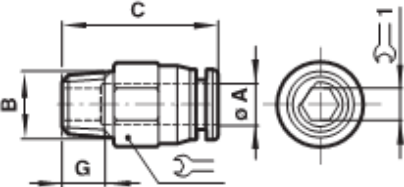
Medijum:	Komprimovani vazduh
Radni pritisak:	10 bar max
Vakum:	750mmHg
Za dimenzije creva:	4, 6, 8, 10, 12 i 16mm
Navoji:	M5, M6, 1/8, ¼, ⅜ i 1/2 ISO G, ISO Rc i ISO R
Tip creva:	PA11 ili 12, PUR 85, 95 ili 98
Radna temperatura:	-20°C do +60 °C

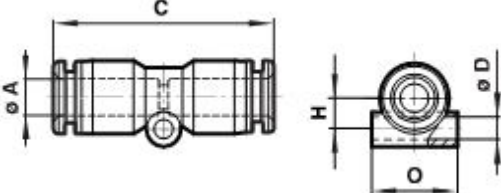
Ne preporučuje montaža u sistemima vazдушnih kočnica.




Pneumatski Push

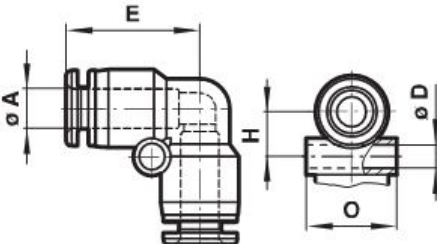
In priključci

Prav priključak sa spoljnim navojem i spolnim i unutrašnjim OK					
					
ØA	B	C	G	OK	OK1
4	R1/8	21,5	8	10	3
4	R1/4	20,5	10	14	3
4	R3/8	22	11	17	3
6	R1/8	22	8	12	4
6	R1/4	21	10	14	5
6	R3/8	22	11	17	5
6	R1/2	29,5	14	19	5
8	R1/8	27,5	8	14	5
8	R1/4	25,5	10	14	6
8	R3/8	23	11	17	6
8	R1/2	29,5	14	19	6
10	R1/8	28,5	8	17	5
10	R1/4	30,5	10	17	6
10	R3/8	24,5	11	17	8
10	R1/2	29,5	14	19	8
12	R1/8	31,5	8	19	5
12	R1/4	33	10	19	6
12	R3/8	30	11	19	8
12	R1/2	30	14	19	8
16	R3/8	37,5	11	24	10
16	R1/2	40,5	14	24	10

Prav nastavak				
				
ØA	C	ØD	H	O
4	34,5	3,3	4,5	10,5
6	37	3,3	5,5	12,5
8	39,5	4,3	7	14,5
10	43	4,3	8	17,5
12	48	4,3	9,5	20,5
16	51	4,3	9,5	20,5

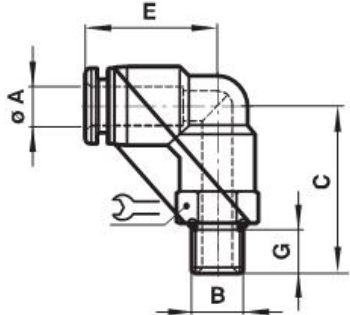
Pneumatski Push In priključci

Kolenasti priključak sa spoljnim R navojem					
					
ØA	B	C	E	G	OK
4	R1/8	24,5	18,5	8	10
4	R1/4	26,5	18,5	10	14
4	R3/8	27,5	18,5	11	17
6	R1/8	26,5	20,5	8	12
6	R1/4	29,5	20,5	10	14
6	R3/8	30,5	20,5	11	17
6	R1/2	33,5	20,5	14	21
8	R1/8	28	23	8	14
8	R1/4	31	23	10	14
8	R3/8	32	23	11	17
8	R1/2	35	23	14	21
10	R1/8	28,5	23,5	8	17
10	R1/4	31,5	23,5	10	17
10	R3/8	32,5	23,5	11	17
10	R1/2	35,5	23,5	14	21
12	R1/8	32,5	27,5	8	19
12	R1/4	34,5	27,5	10	19
12	R3/8	35,5	27,5	11	19
12	R1/2	38,5	27,5	14	21
16	R3/8	43	32,5	11	24
16	R1/2	46	32,5	14	24

Kolenasti nastavak				
				
ØA	C	ØD	H	O
4	3,3	19	8,5	10,5
6	3,3	21	7,5	12,5
8	4,3	22,5	9	14,5
10	4,3	26	12	18
12	4,3	30	13,5	21
16	4,3	34	16	25,5

Pneumatski Push

In priključci

Kolenasti priključak sa spoljnim G navojem					
					
ØA	B	C	E	G	OK
4	M5	22	18,5	4,5	10
4	M6	22	18,5	4,5	10
4	G1/8	22,5	18,5	6	14
4	G1/4	24,5	18,5	8	17
4	G3/8	24,5	18,5	8	20
6	M5	24	20,5	4,5	12
6	M6	24	20,5	4,5	12
6	G1/8	24,5	20,5	6	14
6	G1/4	26,5	20,5	8	17
6	G3/8	26,5	20,5	9	20
8	G1/8	26	23	8	14
8	G1/4	28	23	8	17
8	G3/8	28	23	9	20
8	G1/2	29	23	10	24
10	G1/8	26,5	23,5	6	17
10	G1/4	28,5	23,5	8	17
10	G3/8	28,5	23,5	9	20
10	G1/2	29,5	23,5	10	24
12	G1/4	32,5	27,5	8	19
12	G3/8	32,5	27,5	9	20
12	G1/2	32,5	27,5	10	24
16	G3/8	41	32,5	9	24
16	G1/2	42	32,5	10	24

Pneumatski Push In priključci

T-priključak

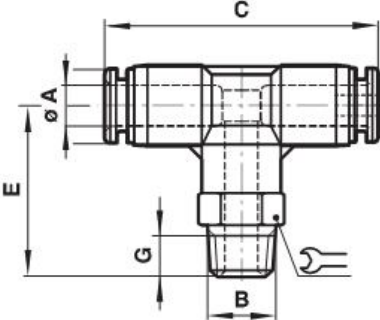
ØA	C	C1	ØD	E	G	H	O
4	36,5	18	3,3	13	12,5	8,5	10,5
6	42	21,5	3,3	15	13,5	7,5	12,5
8	45	23,5	4,3	18	15	9	14,5
10	48	25,5	4,3	20	15,5	11	17,5
12	57	29,5	4,3	26	16,5	12,5	20,5
16	68	34,5	4,3	32	18	16	25,5

T-priključak reducir

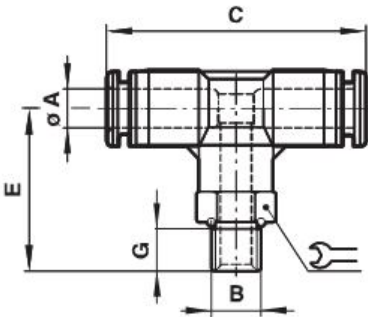
ØA	ØA1	C	C1	ØD	E	G	H	O
6	4	41,5	19	3,3	14	12,5	8	12,5
8	6	45	22	4,3	17	13,5	9,5	15
10	6	49	23	4,3	17	13,5	11	17,5
10	8	49	25	4,3	19	15	11	17,5
12	8	56	25,5	4,3	19	15	12,5	20,5
12	10	56	27,5	4,3	22	15,5	12,5	20,5
16	10	51	30,5	4,3	23	15,5	16	25,5
16	12	63,5	33	4,3	26	16,5	16	25,5

Pneumatski Push

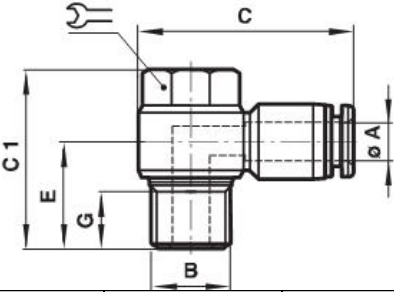
In priključci

T-priključak sa spoljnim R navojem					
					
ØA	B	C	E	G	OK
4	R1/8	37,5	24,5	8	10
4	R1/4	37,5	26,5	10	14
4	R3/8	37,5	27,5	11	17
6	R1/8	41	26,5	8	12
6	R1/4	41	29,5	10	14
6	R3/8	41	30,5	11	17
6	R1/2	41	33,5	14	21
8	R1/8	44	28	8	14
8	R1/4	44	31	10	14
8	R3/8	44	32	11	17
8	R1/2	44	35	14	21
10	R1/8	47	28,5	8	17
10	R1/4	47	32	10	17
10	R3/8	47	32,5	11	17
10	R1/2	47	35,5	14	21
12	R1/8	55	32,5	8	19
12	R1/4	55	34,5	10	19
12	R3/8	55	35,5	11	19
12	R1/2	55	38,5	14	21
16	R3/8	64,5	43	11	24
16	R1/2	64,5	46	14	24

Pneumatski Push In priključci

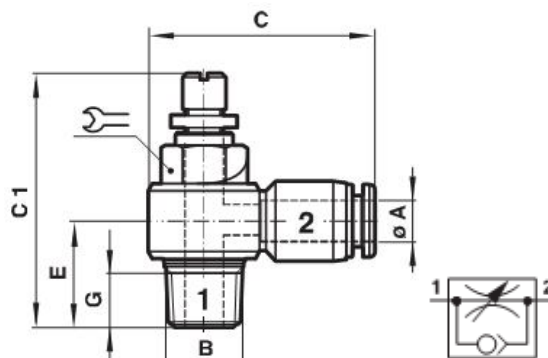
T-priključak sa spoljnim navojem					
					
ØA	B	C	E	G	OK
4	M5	37,5	22	4,5	10
4	M6	37,5	22	4,5	10
4	G1/8	37,5	22	6	14
4	G1/4	37,5	24	8	17
4	G3/8	37,5	24	8	20
6	M5	41	24	4,5	12
6	M6	41	24	4,5	12
6	G1/8	41	24,5	6	14
6	G1/4	41	26,5	8	17
6	G3/8	41	27,5	9	20
6	G1/2	41	28,5	9	24
8	G1/8	44,5	26	6	14
8	G1/4	44,5	28	8	17
8	G3/8	44,5	29	9	20
8	G1/2	44,5	30	10	24
10	G1/8	47	26,5	6	17
10	G1/4	47	28,5	8	17
10	G3/8	47	29,5	9	20
10	G1/2	47	30,5	10	24
12	G1/4	55	31,5	8	19
12	G3/8	55	32,5	9	20
12	G1/2	55	33,5	10	24
16	G3/8	64,5	40	9	24
16	G1/2	64,5	41	10	24

Pneumatski Push In priključci

Podešljivi priključak 						
ØA	B	C	C1	E	G	OK
4	M5	25	18	10	3,5	8
4	G1/8	30,5	25	14,5	11	8
4	G1/4	34,5	29	16,5	10	8
6	M5	18	28	11	3,5	8
6	G1/8	31	25	14,5	8	8
6	G1/4	35	29	16,5	10	12
6	G3/8	38,5	32,5	20,5	11	14
8	G1/8	33	25	13,5	8	8
8	G1/4	37	29	16	10	12
8	G3/8	40	32,5	20,5	11	14
8	G1/2	46	39,5	23	14	17
10	G1/4	39	29	15,5	10	12
10	G3/8	42	32,5	19,5	11	14
10	G1/2	47,5	39,5	23	14	17
12	G3/8	46	32,5	19,5	11	14
12	G1/2	50	39,5	21,5	14	17

Pneumatski Push In priključci

Podešljivi priključak sa kontrolom protoka



ØA	B	C	>C1	<C1	E	G	OK
4	R1/8	30,5	35	40	14,5	8	11
4	R1/4	34,5	40	45,5	18	10	15
6	R1/8	31	35	31	14,5	8	11
6	R1/4	35	40	45,5	18	10	15
6	R3/8	38,5	46,5	55	21	11	19
8	R1/8	33	35	40	15,5	8	11
8	R1/4	37	40	45,5	19	10	15
8	R3/8	40	46,5	55	21	11	19
8	R1/2	46	53	60	25	14	24
10	R1/4	39	40	45,5	20	10	15
10	R3/8	42	46,5	55	22,5	11	19
10	R1/2	47,5	53	60	25	14	24
12	R1/4	41	40	45,5	22	10	15
12	R3/8	46	46,5	55	23	11	19
12	R1/2	50	53	60	27	14	24

Pneumatski Push In priključci

Obrtni priključak sa kontrolom brzine

ØA	B	C*1	C1	E	G	H	OK
4	R1/8	35/40	20,5	14,5	8	15	11
4	R1/4	40/45,5	20,5	18	10	18,5	15
6	R1/8	35/40	24	15,5	8	15	11
6	R1/4	40/45,5	26	20,5	10	18,5	15
6	R3/8	47/55	26	23,5	11	21,5	19
8	R1/8	35/40	25,5	16	8	15,5	11
8	R1/4	40/45,5	29	19,5	10	18,5	15
8	R3/8	47/55	30	24,5	11	22	19
8	R1/2	53/60	30	26,5	14	26	24
10	R1/4	40/45,5	31	20,5	10	18,5	15
10	R3/8	47/55	32	24,5	11	22	19
10	R1/2	53/60	33	26,5	14	26,5	24
12	R1/4	40/45,5	33,5	22	10	18,5	15
12	R3/8	47/55	34,5	24,5	11	22	19
12	R1/2	53/60	36	26,5	14	26,5	24